


TECEbasika BASIC serisi Silindirik Yeraltı Tipi Yağ Ayırıcılar:



Die Druckentlastungsplatte aus Beton mit Stahlarmierung, Länge x Breite bzw Durchmesser, je nach Belastung, ist durch einen Statiker festzulegen!

Fettabscheider mit integriertem Schlammfang

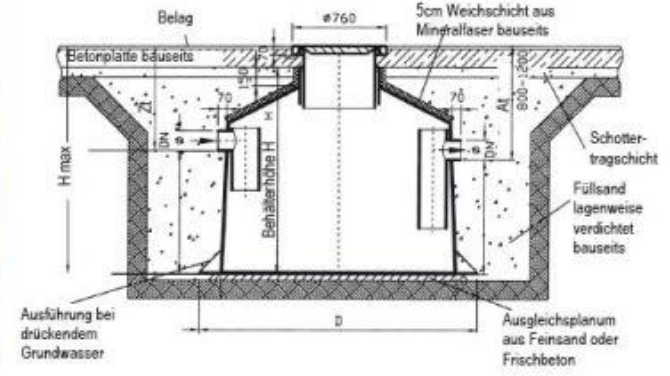

Zt = 730 mm - 1130 mm
At = 800 mm - 1200 mm

Model No	Debi	Çamur Kap.(lt)	Yağ Kap.(lt)	Boru Ç.	Çap(mm)	Max. Yük.(mm)	Ağırlık(kg)
327 00 43	1	100	270	110	910	1975	65
327 00 44	2	200	550	110	1020	2085	90
327 00 45	4	400	1060	110	1020	2085	145
327 00 46	7	700	1744	160	1530	2315	210
327 00 47	10	1000	2500	160	1530	2315	320
327 00 48	15	1560	3800	200	2450	2170	410

EN 1825-1 şartlarına göre dizayn ve imal edilmiş yağ tutucu. DIN 4040'a uygun HDPE gövde. Dairesel form. Dahili çamur ve tortu tutucu. Giriş ve çıkış boru bağlantıları SML pik savurma döküm ve plastik borulara uygun. 125kN ve 400 kN kapak seçenekleri. Koku yapmayan, sızdırmaz contalı. Pürüzsüz iç yüzey imalat kalitesiyle temizliği kolaylaştırır. Tahliye üst kapaktan yapılan tip. Kapak yüksekliği tanka geçme montaj tipi sayesinde ayarlanabilir. Çamur tutma kapasitesi dizayn debisinin 100 katıdır.